

R+F GEHT VORAN

+ SAUBERKEIT

+ HYGIENE

+ NACHHALTIGKEIT

Sehr geehrte Kunden,

bei einer Vielzahl von verschiedenen Installationsrohrsystemen wie Edelstahl, C-Stahl, Kupfer oder Kunststoff, gehört ein beidseitiger Rohrverschluss bereits seit Jahren zum Lieferstandard.


Für die Installation von Lüftungsanlagen mit Spiralfalzrohr führt Richter+Frenzel im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2020 diesen Standard für alle Wickelfalzrohrlieferungen aus dem Lagervorrat ein! Luft ist die elementare Grundlage unseres Lebens und muss äquivalent geschützt werden wie unser tägliches Trinkwasser.

Die Hygieneanforderungen der VDI-Richtlinie 6022 sagen aus, dass die Komponenten von Lüftungsanlagen, Rohre und Kanäle während des Transportes, der Lagerung und bei Unterbrechungen des Montagefortschrittes gegen Staub- und Schmutzverunreinigungen geschützt werden müssen. Dies wird für die Komponente Spiralfalzrohr von R+F nun durch die Verklebung gewährleistet. Für die Dauer von Montageunterbrechungen können die wiederverwendbaren Schutzkappen jederzeit zum Schutz der Rohrinstallation wieder aufgesteckt werden.

Der Schutz unserer Umwelt und der vorhandenen Ressourcen ist für uns ein wichtiges Anliegen!

Richter+Frenzel bietet für die Verschlusskappen der Wickelfalzrohre in den Dimensionen DN 80 bis DN 500 einen Wiederverwertungs-Kreislauf. Im Gegensatz zu den Rohrsystemen bei Trink- und Heizungswasseranwendungen können die Verschlusskappen der Wickelfalzrohre an allen Richter+Frenzel Niederlassungen bzw. im Rahmen des täglichen Lieferverkehrs jederzeit lose und ungereinigt zurückgegeben werden.

Bei Richter+Frenzel werden die Verschlusskappen gesammelt und regelmäßig an den Hersteller retourniert. Dieser säubert und sortiert die Verschlusskappen in einem speziellen Reinigungsverfahren und führt sie anschließend in den Kreislauf zurück.

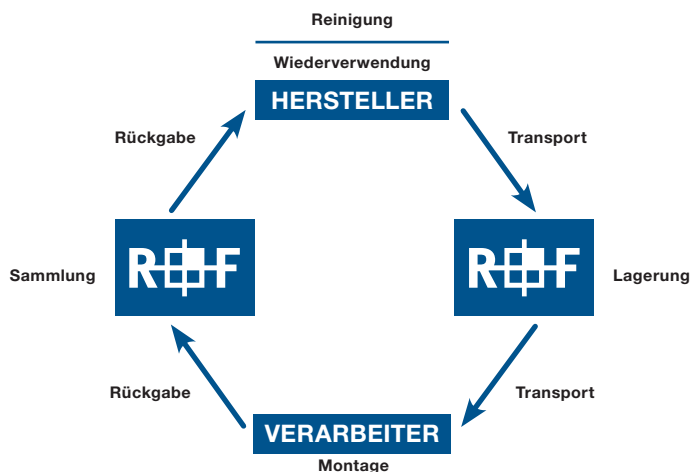

R+F GEHT VORAN

Auszug aus den Hygieneanforderungen der VDI-Richtlinie 6022

→ VDI 6022, Blatt 1, Tabelle 5. Anforderungsstufen für Transport, Lagerung und Montage

Mindestanforderungen

Verpackung ab Werk	Schutz während des Transports
NEIN	NEIN
Schutz bei Lagerung auf Baustelle	Verschließen der Öffnungen auf Baustelle
JA	JA

→ VDI 6022, Blatt 1, Abschnitt 6.4 Transport, Lagerung, Montage
„Der Transport und die Lagerung der Komponenten muss witterungsgeschützt, trocken und sauber erfolgen.“



Stabile Kartontage



Verschlusskappen für Wickelfalzrohre



Abdeckhaube für Klappboxen

→ VDI 6022, Blatt 1, Abschnitt 6.4 Transport, Lagerung, Montage
„Vor und während der Montageunterbrechung sind die offenen Enden [...] gegen Eindringen von Baustellenstaub und Feuchtigkeit zu schützen“


Kunststoff-
Verschlusskappe



Enddeckel
mit Dichtung



Folie auf
Rohrende



Weitere Zubehörteile für einen aktiven Schutz bei der Installation zum selbstständigen Nachrüsten

Richter+Frenzel bietet noch eine Vielzahl von Möglichkeiten für einen temporären Verschluss bzw. einen Schutz für Luftkanalinstallationen – egal ob für runde oder eckige Luftleitungen!

