



Badheizung mit praktischem Zubehör


Der Optiline Europa-50 Badheizkörper besteht aus weißen, waagerechten Rundrohren und senkrechten Sammelrohren als D-Profil. Abstände zwischen den Rohrblöcken erleichtern die Handtuchtrocknung. Europa-50 trägt das RAL Gütesiegel und wird komplett mit Befestigungsset geliefert. Als praktisches Zubehör sind Handtuchhaken, Handtuchbügel oder eine Handtuchablage erhältlich.



Europa-50 Badheizkörper Ausführung weiss (RAL 9016):

Artikelnummer	BH mm	BL mm	BT mm	Wärmeleistung in Watt			Artikelnummer	BH mm	BL mm	BT mm	Wärmeleistung in Watt		
				70/55/24°C	55/45/24°C	E-Stub/E-Set					70/55/24°C	55/45/24°C	E-Stub/E-Set
70 878 20 041 000	804	450	35	255	156	300/500	70 878 35 041 145	1448	450	35	453	274	615/800
70 878 21 041 000	804	599	35	328	201	300/500	70 878 35 041 160	1448	599	35	585	354	615/800
70 878 22 041 000	804	749	35	398	244	300/500	70 878 35 041 175	1448	749	35	717	434	920/1100
70 878 23 041 000	804	899	35	466	286	615/800	70 878 35 041 190	1448	899	35	849	514	920/1100
70 878 30 041 000	1172	450	35	366	221	615/800	70 878 40 041 000	1770	450	35	559	339	615/800
70 878 31 041 000	1172	599	35	474	286	615/800	70 878 41 041 000	1770	599	35	724	439	920/1100
70 878 32 041 000	1172	749	35	580	351	615/800	70 878 42 041 000	1770	749	35	885	536	920/110
70 878 33 041 000	1172	899	35	684	413	920/1100	70 878 43 041 000	1770	899	35	1043	632	920/1500

- Anschlüsse:** 2 x G 1/2" Innengewinde nach unten, Vorlauf links oder rechts möglich
2 x G 1/2" Innengewinde mittig nach unten, Mittenanschluss 50 mm
- Entlüftung:** G 1/4" (Innengewinde) nach hinten
- Betriebsdruck:** max. 10 bar
- Prüfdruck:** 13 bar
- Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 110° C Elektro-Zusatzbetrieb möglich. Bei Anschluss des Heizvor- und -rücklaufs im linken/rechten Sammelrohr ist ein Elektro-Heizstab nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar. Beim Anschluss des Heizungsvor- und -rücklaufs durch Mittenanschluss 50 mm ist die Installation eines Elektro-Heizstabes im linken/rechten Sammelrohr ohne Einschränkung möglich.

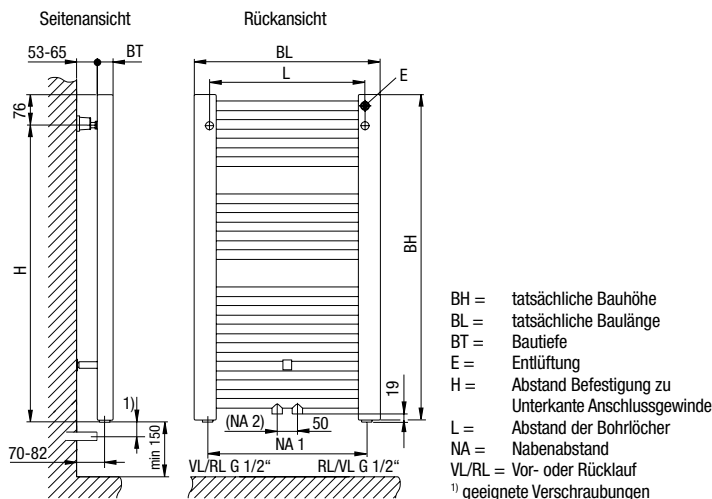

Technische Daten:

	804	804	804	804	1172	1172	1172	1172	1448	1448	1448	1448	1770	1770	1770	1770
Bauhöhe	804	804	804	804	1172	1172	1172	1172	1448	1448	1448	1448	1770	1770	1770	1770
Baulänge	450	599	749	899	450	599	749	899	450	599	749	899	450	599	749	899
Bautiefe	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Nabenabstand	385	535	685	835	385	535	685	835	385	535	685	835	385	535	685	835
Nabenabstand 2	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
H	804	804	804	804	1172	1172	1172	1172	1377	1377	1377	1377	1770	1770	1770	1770
L	395	544	694	844	395	544	694	844	395	544	694	844	395	544	694	844

Zubehör



Handtuchhaken
Bautiefe 74 mm
Oberfläche alu-lackiert Art. Nr. 70 878 80 201 000
Oberfläche verchromt Art. Nr. 70 878 80 202 000



Handtuchbügel, gerade
Bautiefe 75 mm
passend für Baulänge 599 mm;
abblängbar für Baulänge 450 mm
Oberfläche alu-lackiert Art. Nr. 70 878 80 220 000
Oberfläche verchromt Art. Nr. 70 878 80 221 000

passend für Baulänge 899 mm;
abblängbar für Baulänge 749 mm
Oberfläche alu-lackiert Art. Nr. 70 878 80 223 000
Oberfläche verchromt Art. Nr. 70 878 80 224 000



Handtuchablage
Bautiefe 211 mm
passend für Baulänge 599 mm;
abblängbar für Baulänge 450 mm
Oberfläche alu-lackiert Art. Nr. 70 878 80 226 000
Oberfläche verchromt Art. Nr. 70 878 80 227 000

passend für Baulänge 899 mm;
abblängbar für Baulänge 749 mm
Oberfläche alu-lackiert Art. Nr. 70 878 80 229 000
Oberfläche verchromt Art. Nr. 70 878 80 230 000