


# I. Optiline Heizungspufferspeicher PSX/PSX-F

## Produktbeschreibung

- Standspeicher aus Stahl S235JR
- innen roh, außen grundiert
- Temperaturfühler variabel positionierbar durch Fühlerklemmleiste
- optional Flansch 280 x 200 x LK 245 zur Revision oder Aufrüstung mit Rippenrohrwärmetauscher (PSX-F), Aufpreis siehe Zubehör
- FCKW-freie 80 mm PU-Weichschaumisolierung mit PVC-Deckschicht inkl. Bodendämmung nach DIN 4753 Teil 8 (ab 800 Liter in 100 mm Stärke), RAL-Farben 9006, 9010\*\*
- Druckfestigkeit 3 bar

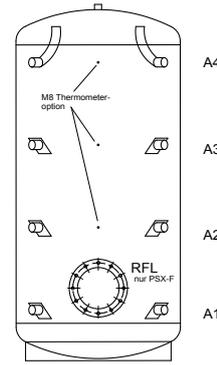

Speicher Typ	PSX/PSX-F	300	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Inhalt	[Liter]	300	500	800	850	1000	1100	1500	1650	2000	2200	3000
Durchmesser ohne Isolierung	[mm]	550	650	790	790	790	850	1000	1100	1100	1150	1150
Durchmesser mit Isolierung	[mm]	710	810	990	990	990	1050	1200	1300	1300	1350	1350
Isolierung	[mm]	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Höhe mit Isolierung	[mm]	1530	1700	1802	1970	2202	2160	2130	1980	2410	2360	3160
Kippmaß	[mm]	1530	1710	1780	1990	2180	2165	2150	2080	2450	2430	3170
max. T/max. P HZG	[°C/bar]	für alle Speicher: 95/3										
Be-/Entladeanschlüsse IG (A1 bis A4)	[Zoll]	für alle Speicher: Rp 1½										
Elektroheizung IG (E-HZG) nur PSX-F	[Zoll]	für alle Speicher: über Revisionsflansch möglich										
Revisionsflansch-Nennweite (RFL) - nur PSX-F		für alle Speicher: DN 200										
Fühler-/Regleranschlüsse		für alle Speicher: Fühlerklemmleiste										
Thermometeranschluss		für alle Speicher: M8 Thermometeroption										
Entlüftung IG	[Zoll]	für alle Speicher: Rp 1¼										

## Maßangaben Höhe über Fußboden

A1	[mm]	215	245	246	263	246	285	320	335	365	345	375
RFL	[mm]	320	350	351	368	351	390	425	440	470	450	480
A2	[mm]	560	645	646	718	786	790	786	748	905	875	1475
A3	[mm]	905	1045	1046	1173	1326	1295	1253	1161	1445	1405	2265
A4	[mm]	1245	1405	1446	1633	1866	1805	1720	1575	1985	1945	3055
Gewicht	[kg]	80	95	143*	147*	150*	156*	211*	230*	270*	285*	348*

## PSX ohne Flansch, inklusive Isolierung

R+F-Nr.: 700 5500 XXX 006 RAL 9006**	030	050	080	085	100	110	150	165	200	220	300
R+F-Nr.: 700 5500 XXX 000 RAL 9010**	030	050	080	085	100	110	150	165	200	220	300

## PSX mit Flansch, inklusive Isolierung

R+F-Nr.: 700 5501 XXX 006 RAL 9006**	030	050	080	085	100	110	150	165	200	220	300
R+F-Nr.: 700 55 01 XXX 001 RAL 9010**	030	050	080	085	100	110	150	165	200	220	300

\* Gewicht ohne Isolierung

\*\* RAL 9006 = silber | RAL 9010 = weiß