

Duschrinnen Rinnenprofile

Klare Linien für
Ihren Duschkomfort

optiline



Duschrinnen / Rinnenprofile

Alles für den perfekten Ablauf



Ob Neubau oder Badrenovierung: Die hochwertigen Duschrinnen und Rinnenprofile aus dem Optiline Programm ermöglichen bodenebene Duschplätze und sorgen für barrierefreie Duscherlebnisse mit einem Höchstmaß an Komfort!

Sowohl die Duschrinnen als auch die Rinnenprofile von Optiline überzeugen durch ihre filigrane Form und das hochwertige Design. Die Duschrinnen und Rinnenprofile bestehen aus hochwertigem Edelstahl und sind je nach Geschmack und Einrichtungsstil in glänzend poliert oder matt gebürstet erhältlich. Die Duschrinne ist auch als befließbare Mulde lieferbar. Diese fügt sich präzise in jeden Fußboden ein. Abgestimmt auf die Einbaulage und Raumarchitektur lassen sich die Duschrinnen und Rinnenprofile nicht nur im Eintrittsbereich der Dusche als Übergang zwischen Trocken- und Nassbereich einsetzen, sondern auch direkt an der Wand oder mittig im Duschplatz.

Dank intelligenter Montagehilfen, passendem Befestigungs- und Abdichtungsmaterial sowie weiterem Zubehör lassen sich sowohl die Duschrinnen als auch die Rinnenprofile aus dem Optiline Sortiment einfach installieren und sicher abdichten.

Das Optiline Duschrinnen- und Rinnenprofil-Programm

Der Unterschied zwischen Duschrinne und Rinnenprofil liegt in der Bauweise. Bei der Duschrinne fließt das Wasser über die gesamte Breite der Rinne ab, also unter der Rinnenabdeckung. Beim Rinnenprofil hingegen fließt das Wasser auf dem Profil sichtbar ab, in Richtung Ablauf.

Konform mit
DIN EN 1253
und DIN 18534

Optiline Duschrinne EVO

- Werkseitig angebrachte Seal-System-Dichtmanschette: schneller Einbau, mehr Sicherheit, weniger Haftungsrisiken
- Geschlossene Bauschutzabdeckung aus 100 % recycelbarem Kunststoff gegen Beschädigung und Schmutz
- Sekundärentwässerung mit bewährter Kapillarschutzkante
- TÜV-Rheinland-überwacht
- Im Gesamtpaket mit verschiedenen Designrosten, Abläufen und Zubehör im Optiline Sortiment erhältlich



Optiline Rinnenprofil

- Werkseitig angebrachte Seal-System-Dichtmanschette: schneller Einbau, mehr Sicherheit, weniger Haftungsrisiken
- Bauschutzabdeckung gegen Beschädigung und Schmutz
- Originalsiegel für sichere Gewerkeübergabe
- Mit Kapillarschutzkante und optionaler Sekundärentwässerung – hygienisch und rückstausicher
- Im Gesamtpaket mit Abläufen in den Farben Edelstahl und Schwarz matt und Zubehör im Optiline Sortiment erhältlich




Optiline Rinnenprofil Drainway

- Einfache Pflege durch Selbstreinigungseffekt
- Innovativer Ablauf mit Free-Flow-Technik
- Wandnahe Montage, dünnes Design
- Werkseitig angebrachte Seal-System-Dichtmanschette: schneller Einbau, mehr Sicherheit, weniger Haftungsrisiken
- TÜV-Rheinland-überwacht
- Im Gesamtpaket mit Abläufen in den Farben Edelstahl und Schwarz matt im Optiline Sortiment erhältlich



Optiline Duschrinne EVO

Sortimentsübersicht

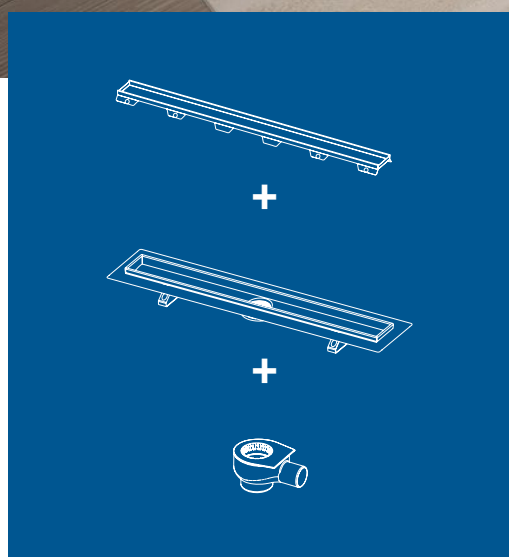

Das Optiline Baukastensystem besteht aus:

- Abdeckung
- Duschrinne
- Ablauf
- Optionales Zubehör

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch ein breites Spektrum an verschiedenen Längen.




Optiline Duschrinne EVO: Abdeckungen

Das Programm bietet verschiedene Designrost-Varianten aus Edelstahl sowie eine verfliesbare Mulde, die sich perfekt in die Bodenfliesen integrieren lässt. Erhältlich sind Längen von 700 bis 1.200 mm – das sichert für annähernd jede Anforderung eine überzeugende Lösung.

Optiline Designrost basic für Duschrinne

Edelstahl poliert

Art.-Nr. 35 769 28 020 700	700 mm
Art.-Nr. 35 769 28 020 800	800 mm
Art.-Nr. 35 769 28 020 800	900 mm
Art.-Nr. 35 769 28 020 100	1.000 mm
Art.-Nr. 35 769 28 020 120	1.200 mm

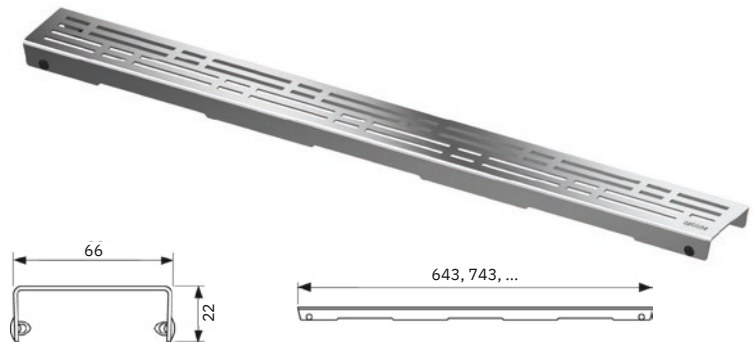


Optiline Designrost steel II für Duschrinne

Edelstahl poliert

Art.-Nr. 35 769 28 040 700	700 mm
Art.-Nr. 35 769 28 040 800	800 mm
Art.-Nr. 35 769 28 040 900	900 mm
Art.-Nr. 35 769 28 040 100	1.000 mm
Art.-Nr. 35 769 28 040 120	1.200 mm

Edelstahl gebürstet


Art.-Nr. 35 769 28 040 701	700 mm
Art.-Nr. 35 769 28 040 801	800 mm
Art.-Nr. 35 769 28 040 901	900 mm
Art.-Nr. 35 769 28 040 101	1.000 mm
Art.-Nr. 35 769 28 040 121	1.200 mm

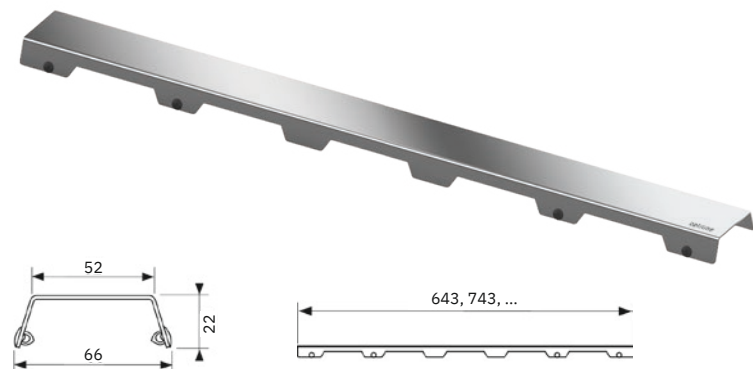

Optiline Fliesenmulde plate II für Duschrinne

Edelstahl poliert

Art.-Nr. 35 769 28 030 700	700 mm
Art.-Nr. 35 769 28 030 800	800 mm
Art.-Nr. 35 769 28 030 900	900 mm
Art.-Nr. 35 769 28 030 100	1.000 mm
Art.-Nr. 35 769 28 030 120	1.200 mm

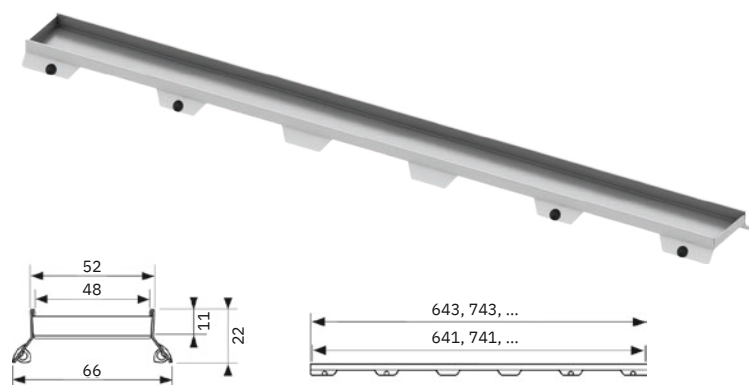




Optiline Duschrinne EVO: Duschrinne

Die geschlossene Bauschutzabdeckung erleichtert dem Installateur die Montage und garantiert dank unbeschädigtem Originalitätssiegel den Auslieferungszustand ab Werk bei Übergabe an den Fliesenleger. Der Fliesenleger profitiert von der einfachen Einbringung der werkseitig angebrachten Dichtmanschette und der normkonformen Abdichtung im unabhängig geprüften Seal-System. Die Duschrinne ist in gerader oder wandbündiger Ausführung erhältlich.

Duschrinne EVO, gerade

Edelstahl poliert, mit befestigter Dichtmanschette



Art.-Nr. 35 769 30 010 700	700 mm
Art.-Nr. 35 769 30 010 800	800 mm
Art.-Nr. 35 769 30 010 900	900 mm
Art.-Nr. 35 769 30 010 100	1.000 mm
Art.-Nr. 35 769 30 010 120	1.200 mm

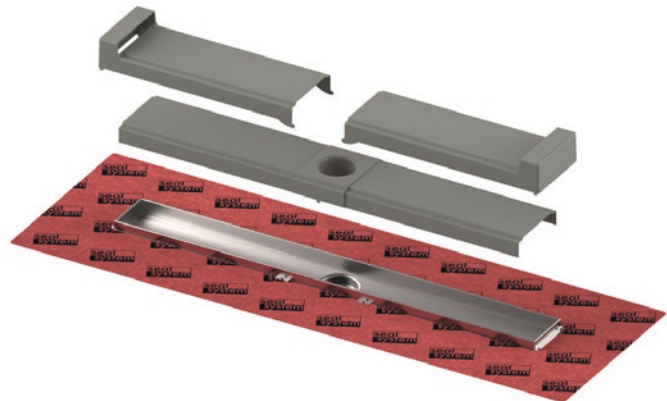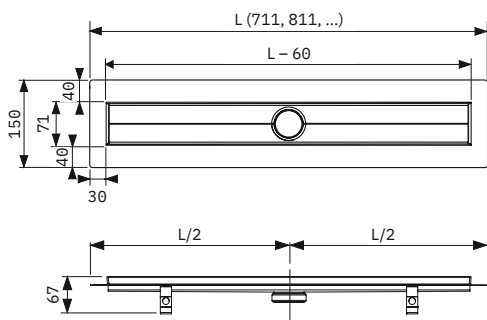

Duschrinne EVO, wandbündig

Edelstahl poliert, mit befestigter Dichtmanschette

Art.-Nr. 35 769 30 010 701	700 mm
Art.-Nr. 35 769 30 010 801	800 mm
Art.-Nr. 35 769 30 010 901	900 mm
Art.-Nr. 35 769 30 010 101	1.000 mm
Art.-Nr. 35 769 30 010 121	1.200 mm

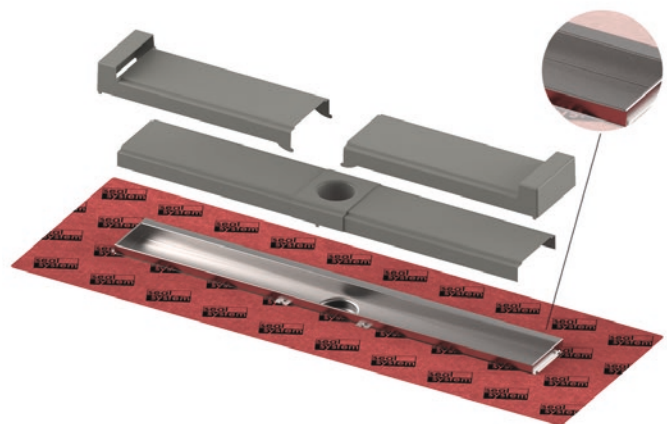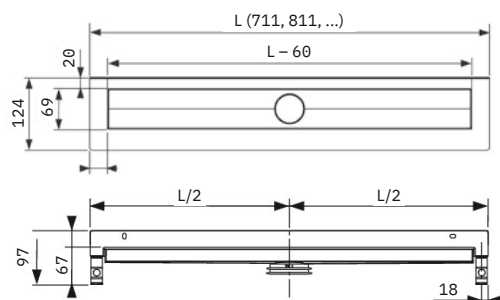


Optiline Duschrinne EVO: Abläufe

Vier Ablaufvarianten machen die Duschrinne EVO flexibel für nahezu jede Einbausituation. Ob superflach, flach, in Normhöhe oder senkrecht: Alle Abläufe lassen sich sicher mit dem Rinnenkörper verbinden und passend zur vorhandenen Abwasserleitung ausrichten. Hohe Ablaufleistungen sorgen für zuverlässige Entwässerung. Der drehbare Anschluss erleichtert die Montage, während der nachrüstbare Membran-Geruchsverschluss Gerüche fernhält und gut zugänglich bleibt.

Ablauf superflach DN 40

Ablauf seitlich 0,5/0,6 l/s, reduzierte Sperrwasserhöhe 30 mm (ohne Tauchrohr 20 mm), Bauhöhe 68,5 mm***


Art.-Nr. 35 762 90 500 67



Ablauf senkrecht DN 50

Ablauf 1,2/1,3 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm, notwendige Kernbohrung = 130 mm, Bauhöhe 67 mm***


Art.-Nr. 35 769 29 050 065

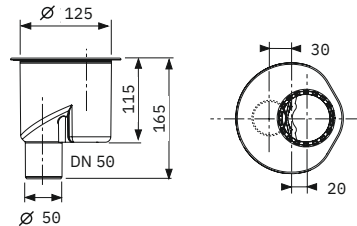

Ablauf flach DN 50

Ablauf seitlich 0,7/0,8 l/s, reduzierte Sperrwasserhöhe 25 mm, Bauhöhe 95 mm***


Art.-Nr. 35 769 29 050 095



Ablauf Norm DN 50

Ablauf seitlich 0,7/0,9 l/s, Sperrwasserhöhe 50 mm, Bauhöhe 120 mm***

Art.-Nr. 35 769 29 050 120




* Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne.

** Je nach Designrost und Aufstauhöhe 10/20 mm.

Optiline Duschrinne EVO: Abläufe


Sekundärentwässerung

Die Optiline Duschrinne EVO bietet die Möglichkeit zur Sekundärentwässerung und setzt zusätzlich auf die bewährte Kapillarschutzkante. Somit erfüllt die Duschrinne höchste hygienische Ansprüche. Dies setzt die Rinne folgendermaßen um:

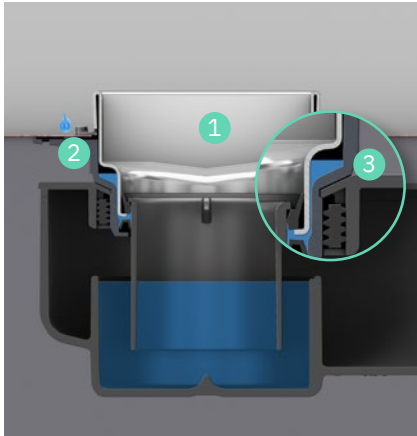


Doppelter Boden

Die Edelstahlrinne (1) ist in einer Hartschale (2) fixiert. Wasser (3) würde sich in der Hartschale unter der Edelstahlrinne rückstausicher sammeln.

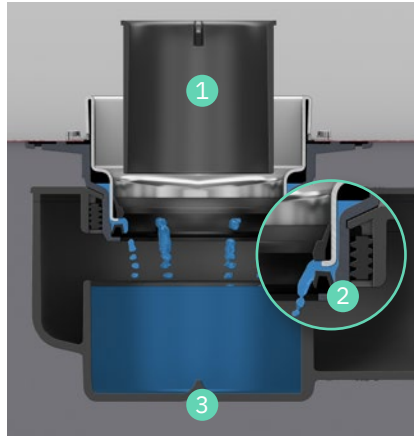

Doppelte Dichtung


Beim Herausziehen des Tauchrohrs (1) werden die Öffnungen (2) in der speziell konstruierten Doppellippen-dichtung freigegeben. Wäre dort angesammeltes Wasser, könnte es in den Ablauftopf (3) abfließen.

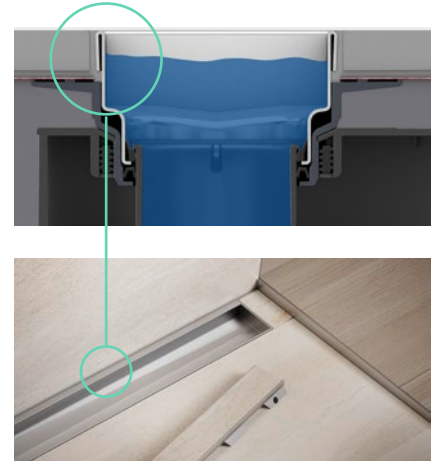

Kapillarschutzkante


Der Rinnenkörper bleibt auch weiterhin durchgehend geschlossen! Schmutz und Seifenreste können nicht unter die Fliesen gelangen.

Weitere Produktvorteile

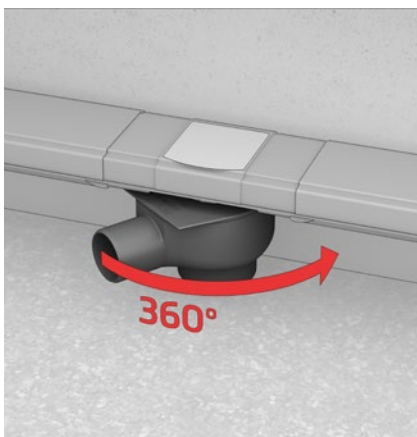


Sicher und flexibel

Der Anschluss lässt sich um 360° drehen und dadurch unkompliziert an der Ablaufleitung ausrichten. Ein integrierter Schnappverschluss sorgt für einen stabilen und zuverlässigen Sitz. Gleichzeitig bleibt der Ablauf flexibel drehbar.

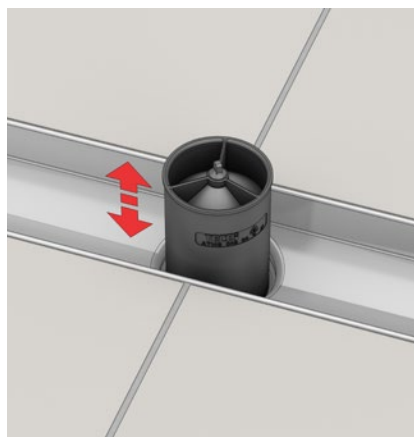

Hygienisch

Der nachrüstbare Membran-Geruchverschluss bietet doppelten Schutz vor unangenehmen Gerüchen. Die Membran reduziert die Verdunstung des Sperrwassers und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Ungeziefer. Besonders praktisch ist das bei selten genutzten Duschen.

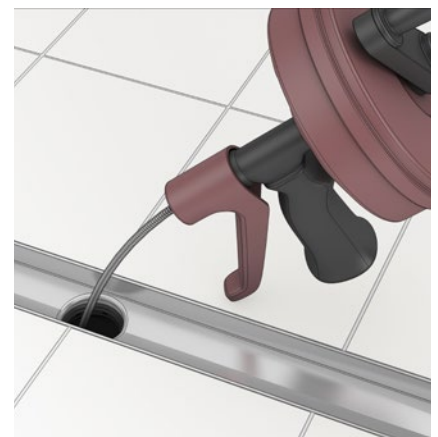

Reinigungsfreundlich


Bei einer Verstopfung lässt sich die Ablaufleitung unkompliziert mit einer kleinen Handspirale reinigen. Die entsprechende Position des Ablaufstutzens ist dafür im Inneren des Ablaufs gut erkennbar.

Optiline Duschrinne EVO: Zubehör

Passendes Zubehör erleichtert die Montage und ergänzt die Duschrinne EVO bis ins Detail. Höhenverstellbare Montagefüße und Wandhalterungen sorgen schon im Rohbau für eine präzise Positionierung und sichere Fixierung des Rinnenkörpers. Beide Lösungen bieten große Verstellbereiche für die Varianten „flach“ und „Norm“. So gelingt der Einbau komfortabel und sauber. Das Haarsieb aus Edelstahl wird einfach in den Rinnenkörper eingelegt, hält Haare zuverlässig zurück und lässt sich zur Reinigung schnell entnehmen.


Montagefüße

Zur einfachen Höhenausrichtung und Fixierung der Position des Rinnenkörpers bei der Rohbaumontage. Verstellbereich Norm: 95–194 mm, flach: 65–164 mm. Art.-Nr. 35 768 01 000 001



Wandhalterung für die Duschrinne EVO

Zur einfachen Höhenausrichtung und Fixierung der Position des Rinnenkörpers bei der Rohbaumontage. Verstellbereich Norm: 95–194 mm, flach: 65–164 mm. Art.-Nr. 35 768 00 606 548




Haarsieb

Zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl. Art.-Nr. 35 769 29 000 001



Optiline Rinnenprofil

Sortimentsübersicht

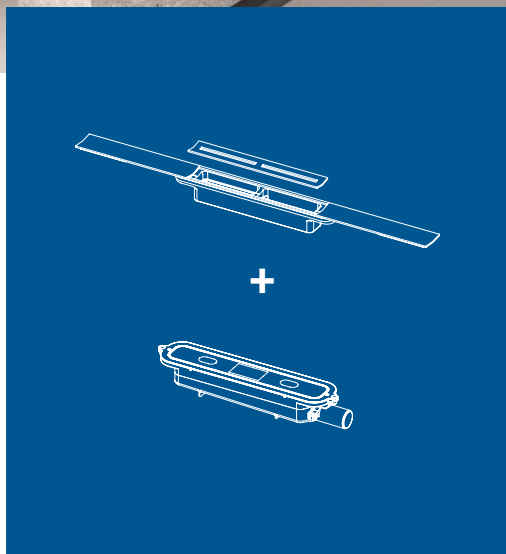

Das Optiline Baukastensystem besteht aus:

- Rinnenprofil
- Ablauf
- Optionales Zubehör

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch ein breites Spektrum an verschiedenen Längen.

1.600 mm

1.200 mm

1.000 mm

900 mm

800 mm

Optiline Rinnenprofil

Perfekt integriert

Das Rinnenprofil ist in verschiedenen Längen erhältlich. Es kann auf die individuelle Breite des Duschplatzes gekürzt und damit nischenbündig eingebaut werden. Der Einsatz seitlicher Fliesenstücke, wie sie bei Duschrinnen üblich sind, entfällt somit. Dies ist ein Vorteil, gerade bei großformatigen Fliesen und Natursteinen.



Sauber im Handumdrehen

Wie wir uns eine Duschrinne vorstellen? Attraktiv, praktisch und mit Eigenschaften, die die Reinigung entscheidend vereinfachen.

Mit Selbstreinigungseffekt

Das innere Gefälle optimiert den Wasserabfluss sowie den Selbstreinigungseffekt und reduziert dadurch zusätzlich den Reinigungsaufwand. Zudem erlaubt das innere Gefälle größere Einbautoleranzen.

Mit einfachsten Mitteln

Abspülen, abwischen, fertig: Um das Rinnenprofil aus pflegeleichtem Edelstahl zu reinigen, reicht schon ein einfaches Tuch.


Mit Push-Funktion

Der Profildeckel lässt sich mit einem Fingerdruck hochklappen und ohne Hilfsmittel entnehmen – für einen einfachen Zugang zur Ablaufleitung und zur Entnahme des Geruchsverschlusses.

Optiline Rinnenprofil

Edelstahl gebürstet, individuell kürzbar*


Art.-Nr. 35 768 00 052 080	800 mm
Art.-Nr. 35 768 00 052 090	900 mm
Art.-Nr. 35 768 00 052 100	1.000 mm
Art.-Nr. 35 768 00 052 120	1.200 mm
Art.-Nr. 35 768 00 052 160	1.600 mm

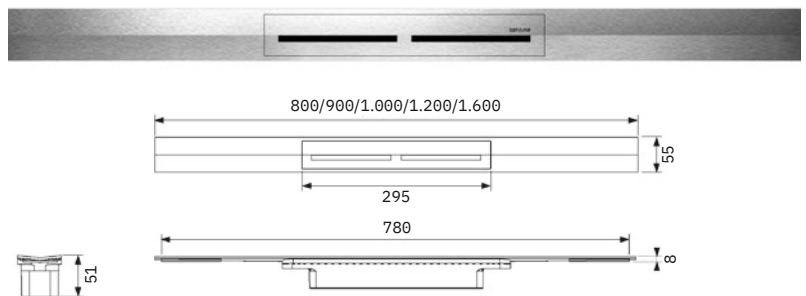

Optiline Rinnenprofil

Schwarz matt, individuell kürzbar*

Art.-Nr. 35 768 00 240 080	800 mm
Art.-Nr. 35 768 00 240 090	900 mm
Art.-Nr. 35 768 00 240 100	1.000 mm
Art.-Nr. 35 768 00 240 120	1.200 mm
Art.-Nr. 35 768 00 240 160	1.600 mm

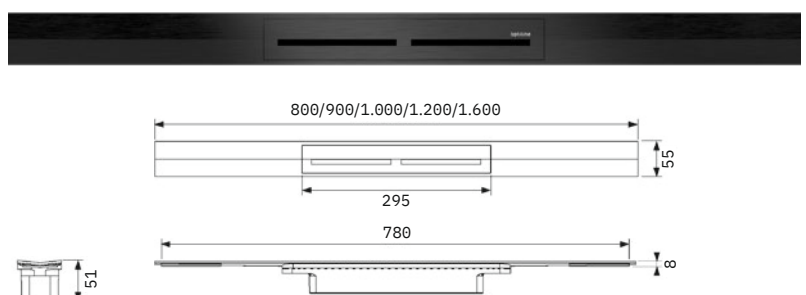

* bis auf ≥500 mm


Optiline Rinnenprofil: Ablauf

Das Ablaufsortiment besteht aus einem flachen Ablauf, einem Ablauf „Norm“ und einem senkrechten Ablauf. Die Seal-System-Dichtmanschette ist im Lieferumfang enthalten. Sie wird durch einfaches Einklicken sicher und dicht angeschlossen. Der senkrechte Ablauf ist für alle Anwendungsfälle geeignet, in denen die Ablaufleitung direkt senkrecht durch die Decke geführt werden soll. Mit 47 mm ist er gleichzeitig der flachste Ablauf im Sortiment und verfügt zum Ausgleich von Bautoleranzen über eine verschiebbare/bewegliche Dichtung. Inklusive Bauschutzabdeckung. Erfüllt die Anforderungen der EN 1253-1 und DIN 18534.

Ablauf flach DN 40

Ablauf 0,4/0,5 l/s*, Sperrwasserhöhe 25 mm, Bauhöhe 65 mm**


Art.-Nr. 35 768 01 000 005



Ablauf Norm DN 50

Ablauf 0,7/0,8 l/s*, Sperrwasserhöhe 50 mm, Bauhöhe 95 mm**


Art.-Nr. 35 768 01 000 000



Ablauf senkrecht DN 50

Ablauf 1,3/1,4 l/s*, Sperrwasserhöhe 50 mm, Bauhöhe 47 mm**

Art.-Nr. 35 768 02 000 000

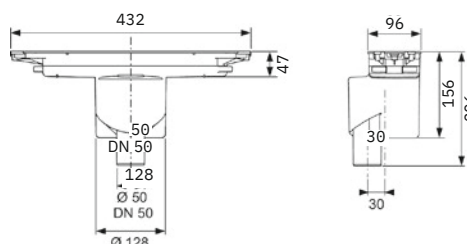

*Nach EN 1253 bei 10/20 mm über dem Profildeckel.


** Unterkante Ablauf bis Oberkante Estrich.

Optiline Rinnenprofil: Zubehör

Passendes Zubehör macht die Montage des Rinnenprofils einfach und präzise. Der Wandmontagehalter fixiert die Abläufe „flach“ und „Norm“ sicher am Baukörper. Höhenverstellbare Montagefüße erleichtern das exakte Ausrichten und schaffen Stabilität beim Einbau. Das Haarfangsieb-Set aus Edelstahl hält Schmutz und Haare zuverlässig zurück und lässt sich bequem entnehmen. Alle Teile sind optimal auf das Rinnenprofil abgestimmt.

Montagefüße

Für Rinnenprofil-Ablauf, verstellbar
65–164 mm bzw. 95–194 mm.
Art.-Nr. 35 768 01 000 001




Wandmontagehalter


Für Rinnenabläufe „flach“ und „Norm“.
Art.-Nr. 35 768 00 676 532



Haarfangsieb-Set

Bestehend aus 2 Haarfangsieben, Edelstahl.
Art.-Nr. 35 768 01 000 006



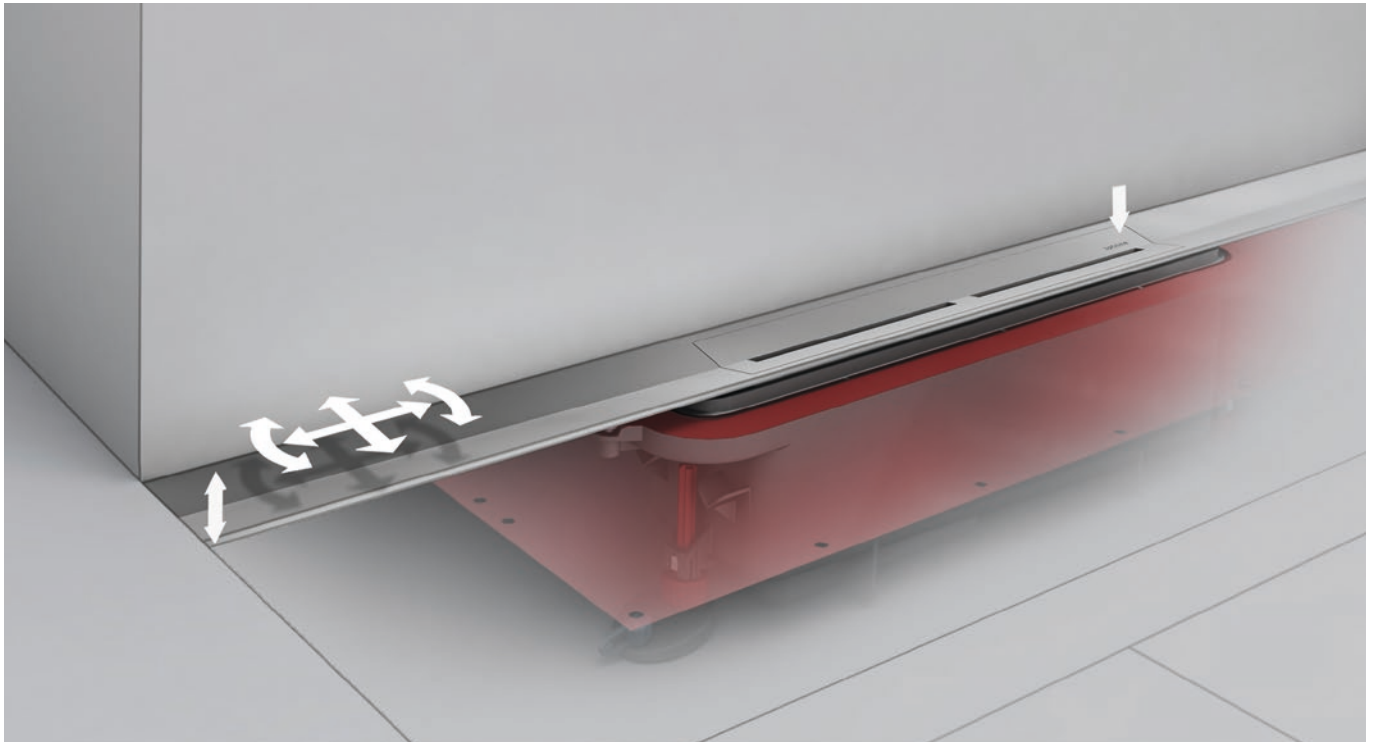

Intelligente Lösung für eine unkomplizierte Montage

Das Optiline Rinnenprofil verbindet modernes Design mit durchdachten Montagevorteilen. Praktische Details wie die sichere Befestigung, der komfortable Höhenausgleich, die präzise horizontale Ausrichtung und die einfach einklickbare Dichtmanschette sorgen für eine schnelle, sichere und zuverlässige Verarbeitung.

Flexibel auf Maß

Das Rinnenprofil lässt sich von beiden Seiten kürzen und damit passgenau an die jeweiligen Abmessungen des Duschplatzes anpassen. Besonders bei großformatigen Fliesen entsteht so ein harmonisches Gesamtbild ohne schmale seitliche Fliesenabschnitte.


Sicher abgedichtet – einfach einklicken

Die mitgelieferte Seal-System-Dichtmanschette lässt sich mit wenigen Handgriffen einklicken und schafft eine zuverlässige, wasserdichte Verbindung.



Wand- und Bodenhalter


Mit dem vielseitig einsetzbaren Zubehör wird die Installation des Ablaufs noch unkomplizierter, sicherer und genauer. Der an der Wand befestigte Montagehalter* sorgt während der Bauphase für zusätzlichen Halt. Nach dem Aushärten des Estrichs lässt er sich einfach entfernen und für weitere Installationen erneut verwenden.

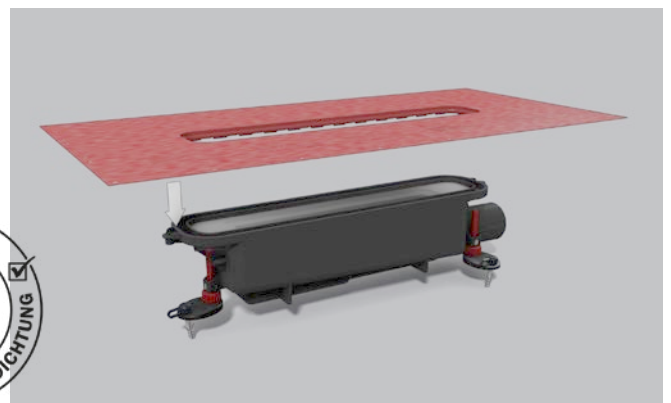



Optiline Rinnenprofil Drainway

Sortimentsübersicht

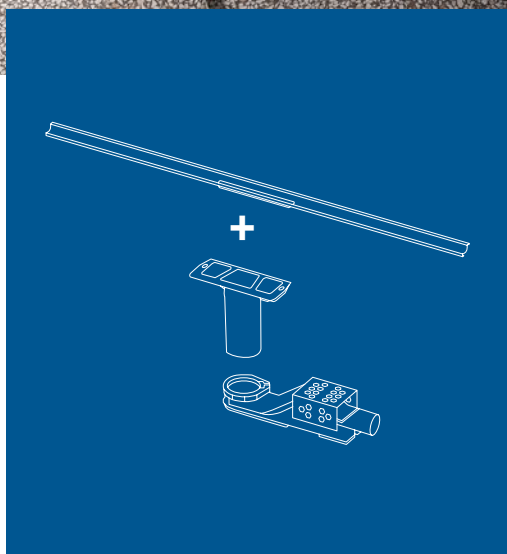

Das Optiline Baukastensystem besteht aus:

- Rinnenprofil
- Ablauf

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch zwei verschiedene Längen.

1.600 mm

1.100 mm

Optiline Rinnenprofil Drainway

Schlankes Design für ein harmonisches Gesamtbild

Mit ihrem besonders schmalen Profil fügt sich die Optiline Duschrinne Drainway dezent in den Übergang zwischen Wand und Boden ein. So entsteht eine elegante, durchgängige Optik, die sich harmonisch in das Bad integriert – zurückhaltend im Erscheinungsbild und dennoch ein stilvolles Detail.



Selbstreinigungseffekt und einfache Pflege

Das integrierte 3D-Gefälle des Optiline Rinnenprofils sorgt für einen gezielten Wasserabfluss und unterstützt dabei die Selbstreinigung. Gleichzeitig lassen sich mögliche Toleranzen beim Einbau ausgleichen. Haare und Schmutz werden zuverlässig mit dem Wasser in die Abwasserleitung geführt, sodass sich weniger an Kanten und Ecken absetzt.


Auch die Pflege ist unkompliziert: Das glatte Edelstahlprofil lässt sich einfach mit einem Tuch reinigen. Dank der durchdachten Form sind selbst schwer zugängliche Stellen gut erreichbar.



Optiline Rinnenprofil Drainway

Edelstahl gebürstet, individuell kürzbar*


Art.-Nr. 100793206	1.100 mm
Art.-Nr. 100793215	1.600 mm

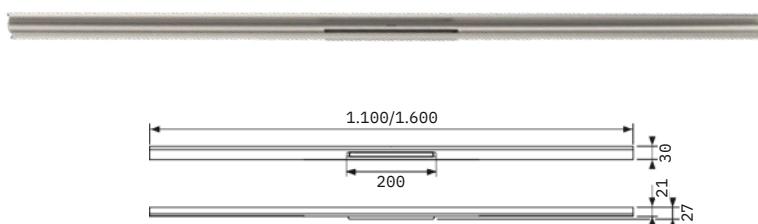

Optiline Rinnenprofil Drainway

Schwarz matt individuell kürzbar*

Art.-Nr. 100793214	1.100 mm
Art.-Nr. 100793213	1.600 mm

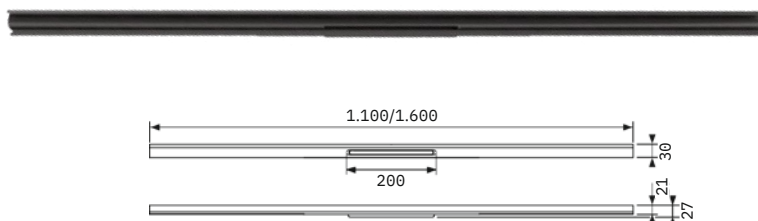

* bis auf ≥ 600 mm



Optiline Rinnenprofil Drainway: Ablauf

Für das Optiline Rinnenprofil Drainway stehen drei leistungsstarke Ablaufvarianten bereit: waagrecht in DN 50, besonders flach in DN 40 oder senkrecht in DN 50. So lässt sich die Entwässerung flexibel an Einbauhöhe und Leitungsführung anpassen.

Ablauf flach DN 40

Ablauf 0,7/0,8 l/s**, Bauhöhe 65–125 mm*



Art.-Nr. 100793211



Ablauf norm DN 50

Ablauf 0,4/0,5 l/s**, Bauhöhe 90–200 mm*



Art.-Nr. 100793210



Ablauf senkrecht DN 50

Ablauf 1,3/1,4 l/s**, Bauhöhe 42 mm***

Art.-Nr. 100793212



* Zusätzlich 20 mm mit optionaler Justierscheibe.

** Bei 10/20 mm Stauhöhe gemäß EN 1253-1.

*** Der Ablauf „senkrecht“ wird unterhalb der Geschossdecke montiert, Höhe Ablauf bis Oberkante Estrich 301 mm – Geschossdecke.



Innovativer Ablauf mit Free-Flow-Technik



Clevere Details mit großer Wirkung. Revolutionierte Ablauftechnik mit optimierten Strömungsverhältnissen und beeindruckender Selbstreinigung.

Strömungskraft für eine effiziente Entwässerung

Eine speziell entwickelte Geometrie unterstützt den schnellen Wasserabfluss. Durch den leicht gedrehten Querschnitt im hinteren Bereich entsteht eine gezielte Wasserbewegung, die den Abfluss beschleunigt und die Ablaufleistung verbessert.

Von der Natur inspiriert

Bionisch gestaltete Strukturen im Ablauf sorgen für feine Verwirbelungen im Wasser. Dadurch werden Ablagerungen verringert und wird die Strömung optimiert – für eine zuverlässige und effiziente Ableitung des Duschwassers.

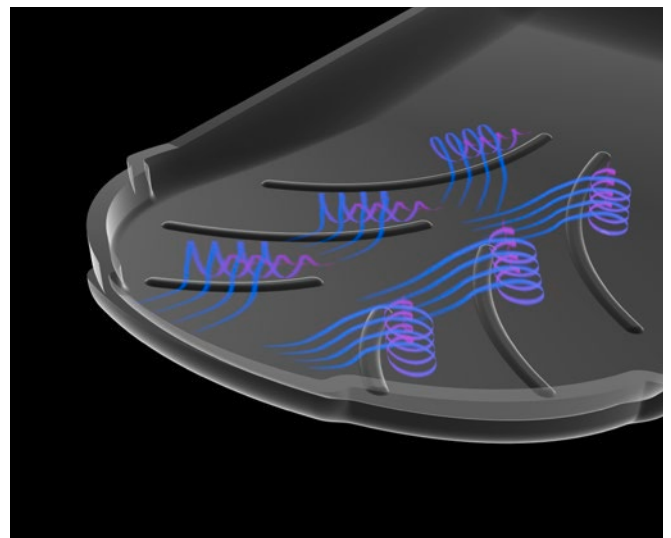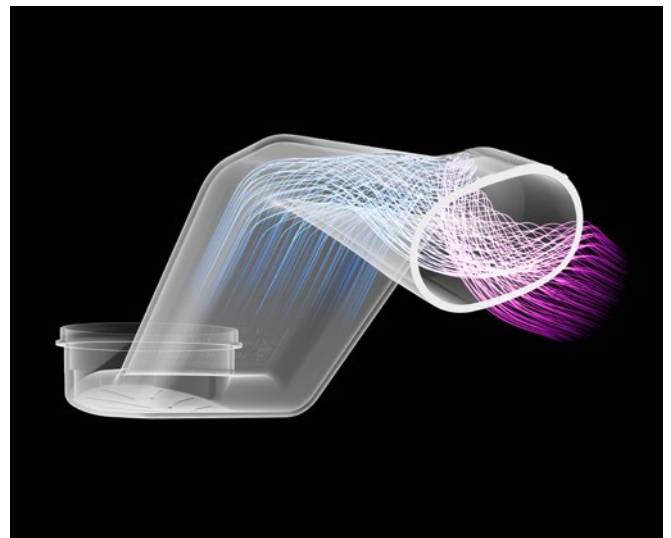


Optiline Rinnenprofil Drainway: Montage



Erleichterte Montage


Das innovative Rinnenprofil Optiline Drainway zeichnet sich durch einen großen Toleranzbereich aus. Großzügige Justiermöglichkeiten ermöglichen einen einfachen und präzisen, wandbündigen Einbau. Dank des durchdachten Optiline Drainway Ablaufs gelingt die Montage besonders unkompliziert – unabhängig von der Höhe des Bodenaufbaus oder der Position der Abwasserleitung.

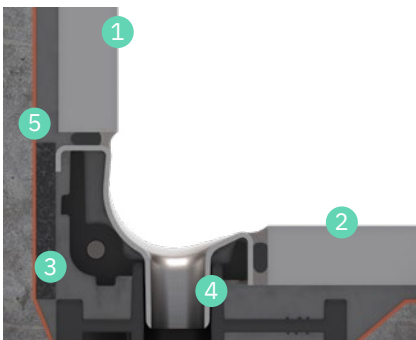

Bautoleranz


Durch die intelligente Positionierung des Ablaufprofils (1 bis 2 mm hinter der Oberkante von Wand- und Bodenfliese) entsteht ein dezenter, nahezu unsichtbarer Übergang zwischen Fliesenfläche und Ablaufprofil.

- 1 Wandfliese steht 1–2 mm vor
- 2 Bodenfliese liegt 1–2 mm höher
- 3 Schallschutzstreifen
- 4 Rinne ragt in die Justierscheibe (optional)
- 5 Dichtmanschette

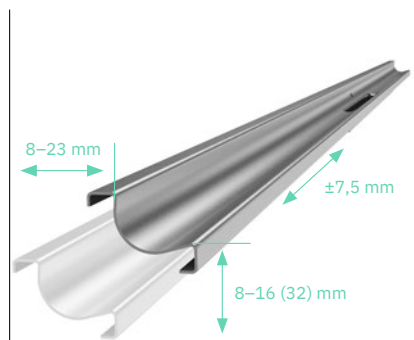


Maximale Toleranz im Einbau

Dank flexibler Anpassungsmöglichkeiten lässt sich das System schnell und exakt montieren – auch bei unebenen Flächen oder kleinen Maßabweichungen. Die einzelnen Elemente sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine unkomplizierte, saubere und passgenaue Montage.

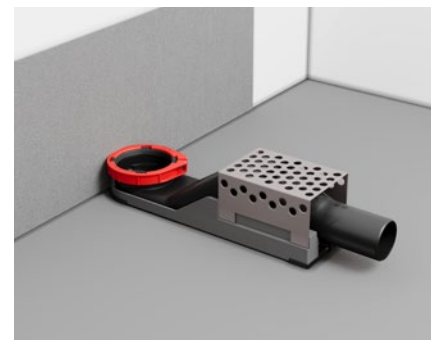


Schnell und unkompliziert montiert

Der Grundkörper wird zunächst mit den Schallschutzstreifen mittig vor der Wand positioniert und befestigt. Anschließend den Ablaufkörper einfach einrasten lassen und mit dem Bewehrungsblech fixieren – schon ist die Montage vorbereitet.

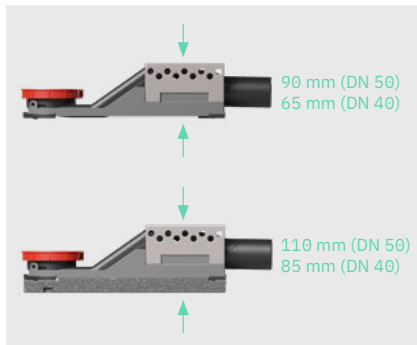


Mehr Spielraum bei der Aufbauhöhe

Bei einem höheren Bodenaufbau oder wenn zusätzliches Gefälle für die Abwasserleitung erforderlich ist, lässt sich der Ablauf unkompliziert mit einer 20 mm starken Distanzplatte unterlegen.

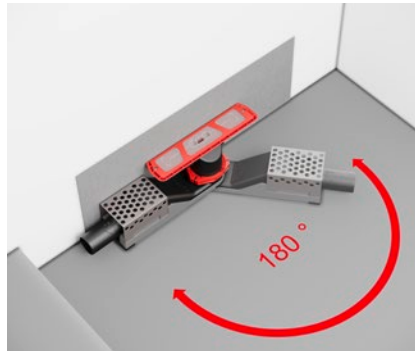

Flexibel in alle Richtungen

Unabhängig davon, wo die Abwasserleitung verläuft, lässt sich der Optiline Drainway Ablauf direkt an der Wand in jede Richtung ausrichten. Das erleichtert die Montage, spart Zeit und reduziert zusätzliche Verbindungsstellen im Estrich.

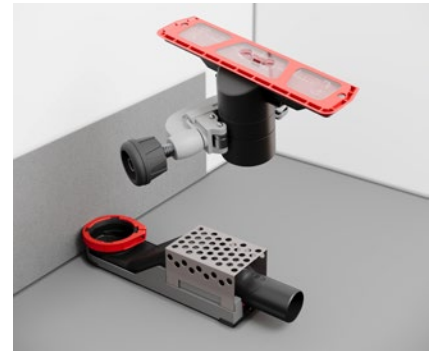

Aufsatzstück DN 75

Das Aufsatzstück wird passend zur Höhe des Gefällestrichs gekürzt, sodass es exakt mit dessen Oberkante abschließt. Anschließend die Schnittkante entgraten und das Aufsatzstück einfach in die Dichtung des Ablaufkörpers einsetzen.



Sicher fixiert

Nach dem exakten Ausrichten wird das Aufsatzstück einfach mit einem Klemmring im Ablauf befestigt. So sitzt es stabil und zuverlässig an seinem Platz.

Die Vorteile auf einen Blick

- Großzügige Justiermöglichkeiten erlauben einen präzisen, wandbündigen Einbau
- Großer Toleranzbereich beim Einbau
- Übergang zwischen Fliese und Ablaufprofil dezent und unauffällig
- Optiline Drainway Ablauf lässt sich an der Wand in jede Richtung drehen

Normen erfüllen

Die Erfüllung relevanter Normen ist ein wesentliches Merkmal des Leistungsversprechens der Optiline Drainway Rinne. Selbstverständlich bietet Optiline in allen Bereichen der Entwässerungstechnik normgerechte Produkte an. Die Normerfüllung bezieht sich nicht nur auf die Abdichtungstechnik, sondern auch auf Anforderungen aus der Produktnorm DIN EN 1253 und auf Brand- sowie Schallschutzanforderungen.


Für den Bereich der Duschentwässerung sind die Produkt- und Prüfnorm DIN EN 1253 sowie die Anwendungsnorm DIN 18534 von besonderer Bedeutung.

Optiline Drainway und die Wassereinwirkungsklassen in der DIN 18534 „Abdichtung von Innenräumen“

Wassereinwirkungsklassen der DIN 18534	Optiline Rinnenprofile Drainway mit Dichtmanschette
W1-I	✓
W2-I	✓
W3-I	✓

Notfallzugang

Nach DIN EN 1253-1, 4.2.1 sollten Abläufe die Möglichkeit zur mechanischen Reinigung der Abwasserleitungen bieten. Mit einer 7-mm-Reinigungsspirale oder einem flexiblen 7-mm-Hochdruckschlauch lassen sich eventuelle Ablagerungen entfernen.

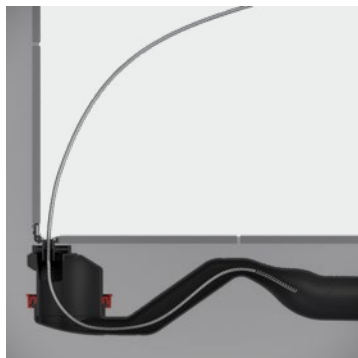



A

52070 **Aachen** Am Gut Wolf 19–21
 92224 **Amberg** An den
 Franzosenäckern 1–3
 59759 **Arnsberg** Grabenstr. 26
 99310 **Arnstadt**
 Ichtershäuser Str. 47–49
 63741 **Aschaffenburg** Benzstr. 1
 63741 **Aschaffenburg** Schönbornstr. 4
 85609 **Aschheim-Dornach** bei München
 Karl-Hammerschmidt-Str. 48
 85609 **Aschheim-Dornach** bei München
 Karl-Hammerschmidt-Str. 51
 86156 **Augsburg** Gubener Str. 4
 86161 **Augsburg**
 Stauffenbergstr. 5–9

B

36251 **Bad Hersfeld** Am Ententeich 3
 97688 **Bad Kissingen** Spitzwiese 7
 97631 **Bad Königshofen**
 Aubstädter Str. 11
 55543 **Bad Kreuznach**
 Bosenheimer Str. 280
 99947 **Bad Langensalza**
 Straße der Einheit 24 a
 97616 **Bad Neustadt** Industriestr. 2
 83435 **Bad Reichenhall**
 Salzburger Str. 71
 96052 **Bamberg** Kronacher Str. 100
 95448 **Bayreuth** Weiherstr. 3
 51465 **Bergisch Gladbach**
 Paffratherstr. 132–134
 55411 **Bingen**
 Dromersheimer Chaussee 51
 53119 **Bonn** Brühler Str. 26
 53121 **Bonn** Justus-von-Liebig-Str. 31
 53229 **Bonn-Beuel** Alaunbachweg 27
 64572 **Büttelborn** Hessenring 25
 84489 **Burghausen** Gewerbepark
 Lindach D 3

C

93413 **Cham** Gewerbepark
 Chammünster Nord 5
 09116 **Chemnitz** Winkhofer Str. 13 a
 96450 **Coburg** Bamberger Str. 20

D

85221 **Dachau** Felix-Wankel-Str. 3
 64293 **Darmstadt** Pfnorstr. 11
 94469 **Deggendorf**
 Konrad-Adenauer-Str. 12
 63128 **Dietzenbach**
 Robert-Bosch-Str. 7
 84130 **Dingolfing** Stauseestr. 1
 84405 **Dorfen** Alte Ziegelei 2 a
 44143 **Dortmund** Zinkhüttenweg 1
 44149 **Dortmund-Oespel**
 Brennaborstr. 12
 01139 **Dresden-Kaditz**
 Spitzhausstr. 74
 01237 **Dresden** Georg-Mehrtens-Str. 4
 47053 **Duisburg-Hochfeld**
 Paul-Esch-Str. 55
 52349 **Düren** Nideggener Str. 152
 40231 **Düsseldorf**
 Königsberger Str. 100

E

84307 **Eggenfelden**
 Schellenbruckstr. 17
 85072 **Eichstätt** Industriestr. 26
 99817 **Eisenach** Mühlhäuserstr. 27
 73479 **Ellwangen**
 Wilhelm-Maybach-Str. 2
 63820 **Elsenfeld** Am Stachus 5

82275 **Emmering** Untere Au 2
 85435 **Erding** Freisinger Str. 62
 50374 **Erfstadt** Behrensstr. 5 a
 99089 **Erfurt** Mittelhäuser Str. 80
 99198 **Erfurt** Fichtenweg 2
 91056 **Erlangen** Schallershofer Str. 86
 91056 **Erlangen**
 Frauenauracher Str. 75
 65760 **Eschborn** Elly-Beinhorn-Str. 4
 37269 **Eschwege** Thüringer Str. 26
 45145 **Essen** Am Funkturm 2
 45355 **Essen** Wolfsbankstr. 48

F

91301 **Forchheim** Daimlerstr. 22
 65929 **Frankfurt a. M.** Silostr. 39 b
 60437 **Frankfurt-Nieder-Eschbach**
 Genfer Str. 4 b
 85356 **Freising** Clemensänger-Ring 24

G

82467 **Garmisch-Partenkirchen**
 Amselstr. 4
 45894 **Gelsenkirchen-Buer**
 Feldhauser Str. 91
 07552 **Gera** Carl-Zeiss-Str. 2
 35398 **Gießen** Gottlieb-Daimler-Str. 6
 35398 **Gießen** Gottlieb-Daimler-Str. 8
 99867 **Gotha** Friemarstr. 65
 82166 **Gräfelfing** bei München
 Seeholzenstr. 5

H

58095 **Hagen** Körnerstr. 84 a
 06116 **Halle/Saale**
 Reideburger Str. 55–57
 06126 **Halle/Saale** Weststr. 31
 63452 **Hanau** Moselstr. 47
 34346 **Hannoversch Münden**
 Heinrich Heine Str. 24–26
 04746 **Hartha** Töpelstr. 20
 83734 **Hausham** Industriestr. 22 a
 64646 **Heppenheim**
 Von-Humboldt-Str. 11
 44652 **Herne** Herner Str. 58–60
 91217 **Hersbruck** Eisenhüttlein 4–8
 85276 **Hettenshausen-Reisgang**
 Münchener Str. 29
 91315 **Höchstadt** Am Aischpark 4 a
 95030 **Hof** An der Hohensaas 5

I

55743 **Idar-Oberstein** Kaufacker 8
 65510 **Idstein** Black-und-Decker-Str. 42
 98693 **Ilmenau** Weimarer Str. 67
 85053 **Ingolstadt** Eriagstr. 11
 58644 **Iserlohn** Untergrüner Str. 37

J

07743 **Jena** Unstrutweg 1

K

47475 **Kamp-Lintfort** Oststr. 77
 97753 **Karlstadt** Julius-Echter-Str. 57
 34123 **Kassel** Gobietstr. 5
 34121 **Kassel** Kohlenstr. 65
 87600 **Kaufbeuren** Moosmangstr. 19
 65779 **Kelkheim** Siemensstr. 6
 65451 **Kelsterbach**
 Im Tauberggrund 31–33
 87437 **Kempten** Bleicherstr. 36
 97318 **Kitzingen**
 Rudolf-Diesel-Str. 17
 83059 **Kolbmoor** Carl-Jordan-Str. 10
 50825 **Köln-Ehrenfeld**
 Widdersdorfer Str. 205

51149 **Köln-Porz** Hansestr. 99
 07554 **Korbußen** Wiesenring 25
 86381 **Krumbach** Bahnhofstr. 92 a
 86381 **Krumbach** Ulmer Str. 7 a

L

84030 **Landshtut-Ergolding**
 Industriestr. 18 a
 97922 **Lauda-Königshofen**
 Deubacher Str. 10
 04179 **Leipzig** Saarländer Str. 1–3
 04316 **Leipzig** Paunsdorfer Str. 5
 04435 **Leipzig-Radefeld** Milanstr. 3
 06237 **Leuna** Köttschener Weg 2–4
 51373 **Leverkusen** Robert-Blum-Str. 21

M

55128 **Mainz** Haifa-Allee 2
 55130 **Mainz-Weisenau**
 Jakob-Anstatt-Str. 8
 68165 **Mannheim-Fahlrach**
 Fahlrachstr. 10–12
 68229 **Mannheim**
 Lembacher Str. 16–18
 35043 **Marburg** Im Rudert 27
 98617 **Meiningen** Werrastr. 1 e
 87700 **Memmingen**
 Rudolf-Diesel-Str. 16 a
 40822 **Mettmann** Seibelstr. 26
 99974 **Mühlhausen**
 Friedrich-Naumann-Str. 75
 45475 **Mülheim a. d. Ruhr**
 Schultenhofstr. 42
 56218 **Mülheim-Kärlich**
 Industriestr. 18–20
 80939 **München/Euro-Industriepark**
 Maria-Probst-Str. 21–23
 81241 **München-Pasing**
 Landsberger Str. 428
 81541 **München-Giesing**
 Balanstr. 73

N

86633 **Neuburg a. d. Donau**
 Nördliche Grünauer Str. 35
 92318 **Neumarkt i. d. Oberpfalz**
 Regensburger Str. 127
 91413 **Neustadt an der Aisch**
 Karl-Eibl-Str. 2
 91413 **Neustadt an der Aisch**
 Nürnberg Str. 43 a
 41464 **Neuss** Moselstr. 18
 56564 **Neuwied** Andernacher Str. 70
 86720 **Nördlingen** Würzburger Str. 7
 90451 **Nürnberg** Donastr. 125
 90482 **Nürnberg** Ostendstr. 132

O

63075 **Offenbach** Mühlheimer Str. 101

P

94036 **Passau** Emil-Richter-Str. 1
 82377 **Penzberg** Grube 47
 36100 **Petersberg b. Fulda**
 Breitungstr. 1
 08525 **Plauen** Morgenbergstr. 23
 07381 **Pößneck** Malmesgölge 13
 50259 **Pulheim** Siemensstr. 1–5

R

45657 **Recklinghausen**
 Hubertusstraße 62
 45665 **Recklinghausen**
 Sieben Quellen 41
 93059 **Regensburg**
 Donaustauer Str. 172 a

93083 **Regensburg-Obertraubling**
 Ernst-Frenzel-Str. 4
 42853 **Remscheid**
 Elberfelder Str. 102
 07407 **Rudolstadt-Schwarza**
 Humboldtstr. 30

S

66113 **Saarbrücken** Lebacher Straße 4
 66119 **Saarbrücken** Hartmanns Au 7
 53937 **Schleiden-Gemünd**
 Kölner Str. 77 c
 98574 **Schmalkalden**
 An der Asbacher Str. 16
 91126 **Schwabach** Hansastr. 5
 92421 **Schwandorf** Industriestr. 11
 92421 **Schwandorf** Max-Planck-Str. 1
 97424 **Schweinfurt** Carl-Zeiss-Str. 8
 99706 **Sondershausen**
 Hospitalstr. 174
 96515 **Sonneberg**
 Käthe-Kollwitz-Str. 15
 94315 **Straubing** Schlesische Str. 124
 70567 **Stuttgart** Eichwiesenring 1/1
 98529 **Suhl-Wichtshausen**
 Obere Aue 3

T

83278 **Traunstein** Wasserburger Str. 63
 54292 **Trier** Metternichstr. 40

U

91080 **Uttenreuth** Gräfenberger Str. 38

W

92637 **Weiden** Dr.-Kilian-Str. 1 a
 82362 **Weilheim** Holzhofring 31
 99427 **Weimar** Budapester Str. 20 a
 35578 **Wetzlar** Garbenheimer Str. 20/6
 65203 **Wiesbaden**
 Hagenauer Str. 17–19
 65203 **Wiesbaden** Hagenauer Str. 40 a
 65205 **Wiesbaden-Nordenstadt**
 Ostring 6 a
 54516 **Wittlich** Friedrichstr. 43
 42285 **Wuppertal** Am Brögel 13
 97076 **Würzburg-Aumühle**
 Innere Aumühlstr. 20
 97084 **Würzburg-Heidingsfeld**
 Leitenackerweg 6

Z

90513 **Zirndorf**
 Oberasbacher Str. 8–10
 08141 **Zwickau-Reinsdorf**
 August-Horch-Str. 22
 08058 **Zwickau** Alfred-Schön-Allee 1

Öffnungszeiten und Telefonnummern
 finden Sie im Internet:
www.r-f.de/unternehmen/standorte



Richter+Frenzel GmbH + Co. KG
 Leitenackerweg 6
 97084 Würzburg-Heidingsfeld
info@optiline.de